

COM H - COM K forgó programkapcsoló

Készülék leírás és telepítési útmutató

Verzió: 01/2005
Dátum: 2005. november
Fordította: Dvorák László

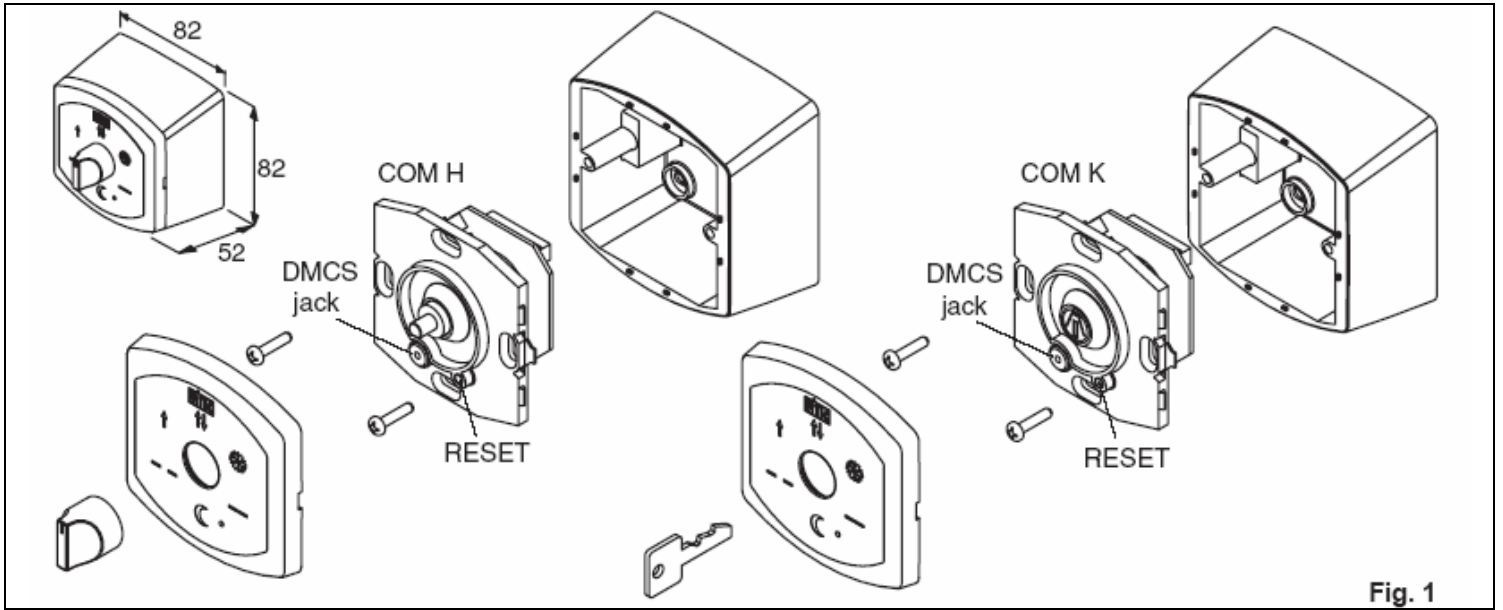


Fig. 1

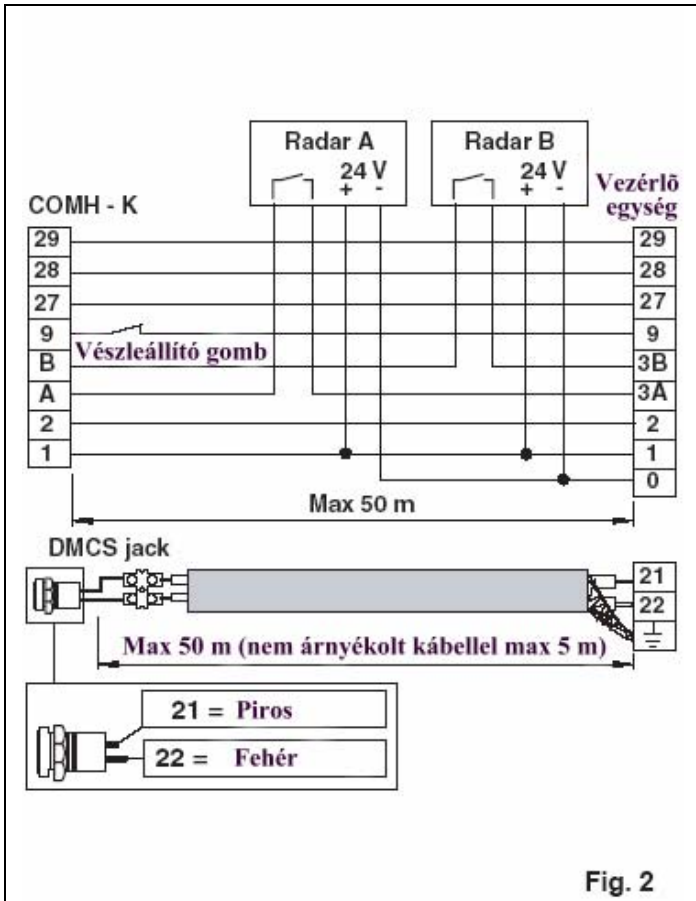


Fig. 2



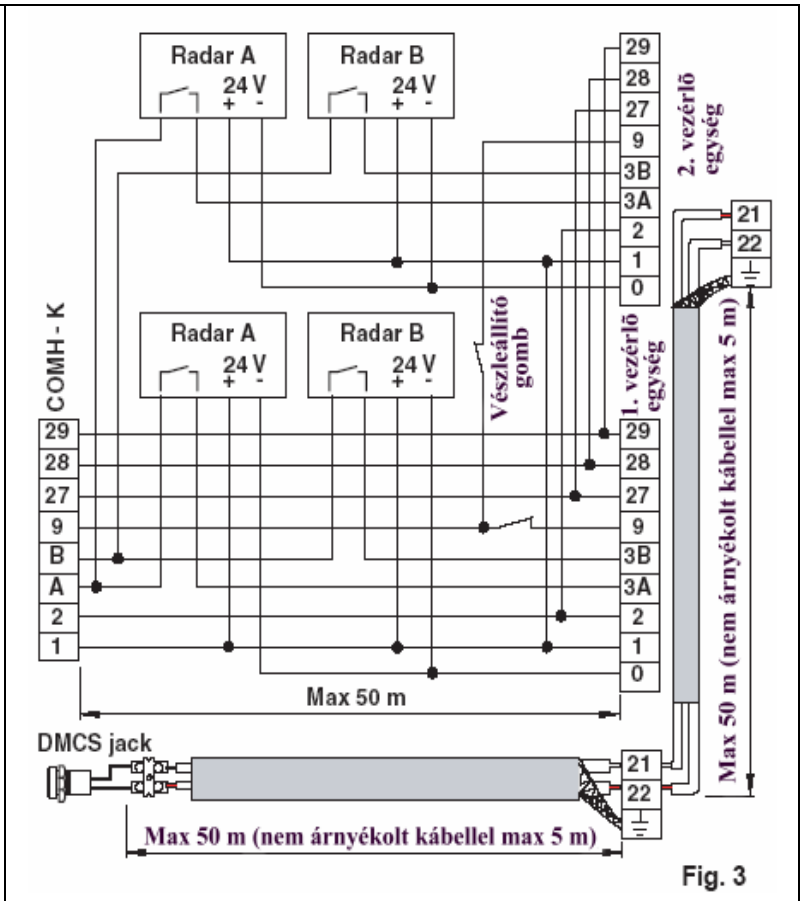


Fig. 3

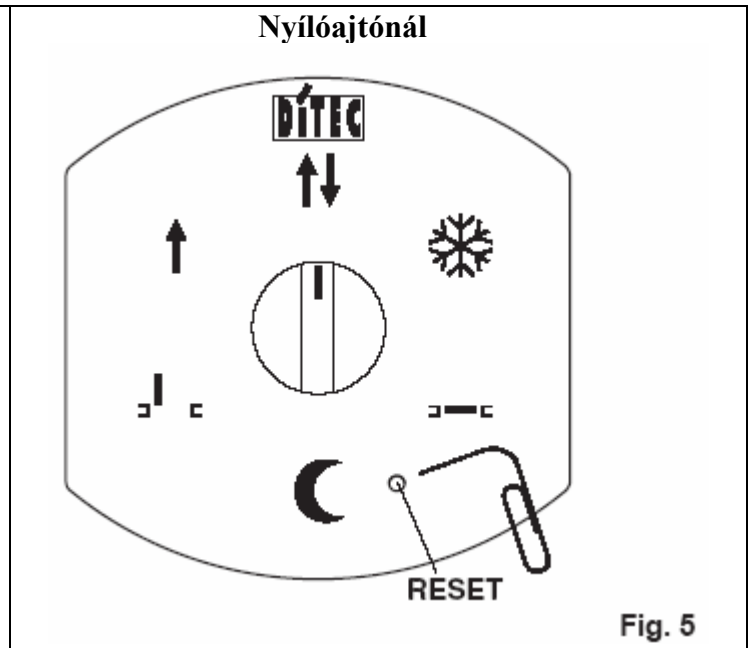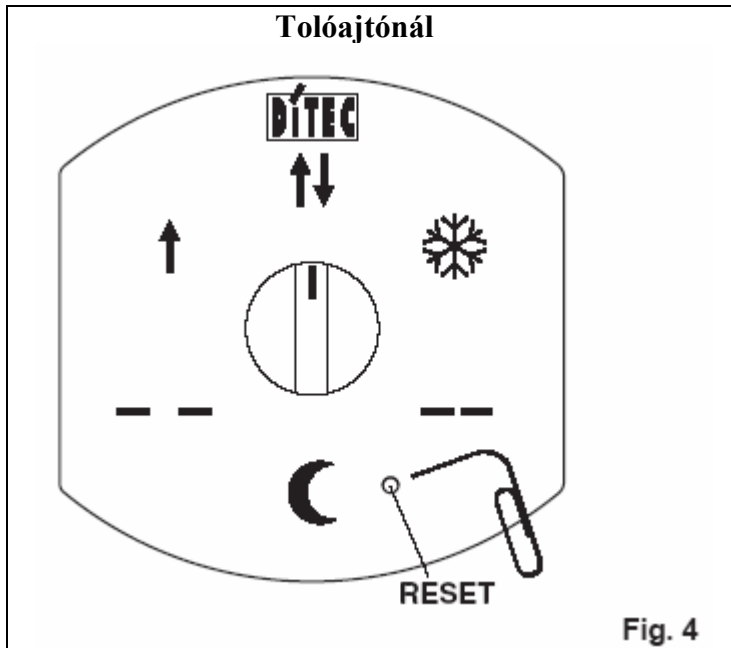

4. ábra	5. ábra	Működési módok
		Kétirányú működés, teljes nyitás szélességgel.
		Téli – Kétirányú működés, részleges nyitás szélességgel (vagy ha az ajtónak két nyílászárnya van, akkor csak az egyik szárny nyitása).
		Ajtó zárva
		Éjszakai zárás (STOP)
		Ajtó nyitva
		Egyirányú működés („A” RADAR)
RESET	RESET	A vezérlő egység által már megtanult összes adatot törli.
DMCS Jack (1. ábra)	DMCS Jack (1. ábra)	Engedélyezi a személyi számítógéphez csatlakoztatott automatikát, a DMCS egységen keresztül.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ez a szerelési utasítás csak szakképzett személyek számára készült. A termék összeszerelése előtt gondosan olvassa el az utasításokat. A helytelen szerelés veszélyes lehet. A csomagolóanyagokat (műanyagok, polystirén, stb.) tilos a környezetbe szétszórni, és azokat a gyermekek számára hozzáférhetetlenül kell tárolni, mert számukra ez veszélyes lehet. A szerelés megkezdése előtt ellenőrizze le, hogy a termék tökéletes állapotban van-e. Javításra, vagy cserére kizárólag a DITEC tartalék alkatrészek használhatóak fel.

Ezt az utasítást meg kell őrizni, és át kell adni a rendszer összes jövőbeli felhasználójának

1. TECHNIKAI ADATOK

Védelmi fokozat = IP44; Hőfoktartomány = -20 °C / + 55°C

2. FELSZERELÉS

A biztonságosan, és helyesen felszerelt programkapcsoló az automatika közelében van elhelyezve.

Megjegyzés: a COM H – COM K programkapcsoló falba besüllyeszthetően is felszerelhető a vele szállított kör alakú dobozba.

3. ELEKTROMOS BEKÖTÉS

Az elektromos bekötést a 2. ábra szerint végezze el.

Figyelmeztetés: az elektronikus vezérlő egységhez történő csatlakoztatás 50 m –nél nagyobb távolságra is lehetséges, ha nincsenek a környezetben elektromos zavarforrások. 5 m –es távolságig, és ha nincsen környezeti zavarforrás a közelben, szükségtelen az árnyékolt kábel alkalmazása. Egyetlen programkapcsolóval ugyanazok a működési módok állíthatóak be két különböző automatikán, ha az elektromos bekötést a 3. ábra szerint hajtja végre.

Vigyázat: ha vészleállító gombot alkalmaz, akkor azt a 2. és a 3. ábrának megfelelően kösse be.

Megjegyzés: ha nem használja a részleges nyitási funkciót, (hópehely szimbólum), akkor készítsen egy jumper áthidalást a COM H – COM K egység 1-27 bekötési pontja közé.

Megjegyzés: Ne kösse a 28 jelű kapcsolópontot, ha nincs olyan az elektronikus vezérlő egységen.

4. MŰKÖDÉS

A működési módokat a 3. oldali táblázat mutatja.

A DMCS jack csatlakozás a COM H – COM K burkolatának eltávolításával férhető hozzá. (1. ábra) A személyi számítógépen keresztüli felügyelet és működtetéshez kövesse a DMCS kezelési utasításait.